



VRS®

Volets Roulants & Battants
Portes de Garage

*La qualité au rythme
de vos projets !*

Portes de
GARAGE

ENROULABLE • PLAFOND • LATÉRALE • BATTANTE

www.vrs-fermetures.fr



Proche de nos clients

Spécialiste de la fermeture depuis 30 ans, l'entreprise VRS fabrique et distribue des volets et portes de garage.

Son implantation et son engagement apportent un savoir-faire **100 % français**.

Sa taille humaine favorise le **service** et la **proximité**. Son écoute garantit une prestation **sur mesure**.

Située au Cellier, à côté de Nantes, l'entreprise est à la frontière entre Bretagne et Pays de la Loire. Cette position stratégique favorise son rayonnement sur les deux régions, faisant de VRS un acteur dominant du Grand Ouest.

Les solutions d'aujourd'hui...

Forts de nos 3 décennies d'expérience et de savoir-faire, nous développons des solutions de qualité et de performance. En neuf ou en rénovation, classique ou design, nous nous adaptons avec souplesse, écoute et conseil à toutes vos demandes.


... les challenges de demain

À l'écoute des changements, des tendances, VRS se tourne vers l'avenir pour se lancer dans les défis de demain. C'est en cela que nous sommes « créateurs d'innovation » !




« Au-delà de la technique et de l'esthétique, nous avons à cœur d'être réactifs. Nos clients ont besoin de se sentir soutenus dans leur projet. Notre premier service, c'est de répondre présent !

Le MOT de l'équipe

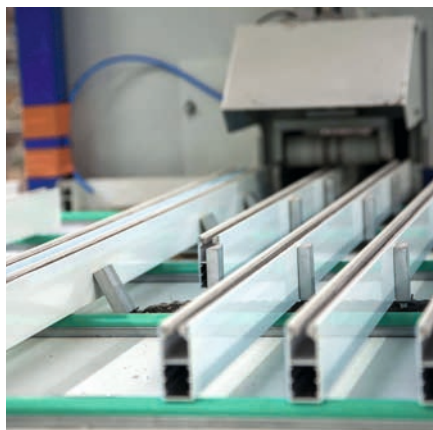

**FABRICATION
FRANÇAISE**



FABRICANT DE PROXIMITÉ

Depuis plus de 30 ans, la société VRS développe un **savoir-faire français** dans la fermeture. Votre spécialiste du sur-mesure pour vos projets de volets roulants, volets battants, portes de garage, pergolas et brise-soleil orientables.

SUIVI ET CONTRÔLE QUALITÉ

Une équipe professionnelle expérimentée vous propose des produits adaptés à vos besoins. Des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée, pour vos projets de construction et de rénovation. Sécurité, confort, qualité et esthétique sont nos priorités pour vous satisfaire !

RECHERCHE ET INNOVATION

Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant. Des produits de qualité pour une fiabilité à toute épreuve.

LOGISTIQUE INTÉGRÉE

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.

S O M M A I R E

PORTE DE GARAGE À LAMES P. 4-5

VRS enroulable P. 6-7

VRS plafond P. 8-9

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE P. 10-11

VRS sectionnelle plafond P. 12-17

VRS sectionnelle latérale P. 18-19

Options P. 20-21

PORTE DE GARAGE BATTANTE P. 22-25

PORTE DE GARAGE **À LAMES**



2 choix d'ouverture possibles selon configuration du garage



VRS ENROULABLE (P. 6-7)




VRS PLAFOND (P. 8-9)

Caractéristiques techniques

	ENROULABLE			PLAFOND
	ACCESS	ACCESS +	PRESTIGE	
Automatismes	SOMFY ROLLIXO IO ou SOMMER	SOMFY ROLLIXO IO ou SOMMER	SOMFY ROLLIXO IO ou SOMMER	SOMFY DEXXO SMART IO
Largeur MAX.**	3000 mm	3500 mm	5000 mm	4000 mm
Hauteur MAX.**	3000 mm	3500 mm	3500 mm	3000 mm
Coffre	250 – 300* mm *300 au-delà de 2100 mm de hauteur	300 – 360* mm *360 mm au-delà de 2700 mm de hauteur	Coffre 300 - 360* *360 mm au-delà de 2300 mm de hauteur	x
Axe	64 mm	80 mm	80 mm	x
Coloris	Tableau des coloris voir tarif	Tableau des coloris voir tarif	Tableau des coloris voir tarif	Tableau des coloris voir tarif
Protection lames	NON	OUI	OUI	NON (pas d'enroulement)
Lame	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm

** Dimensions hors standard, nous consulter.

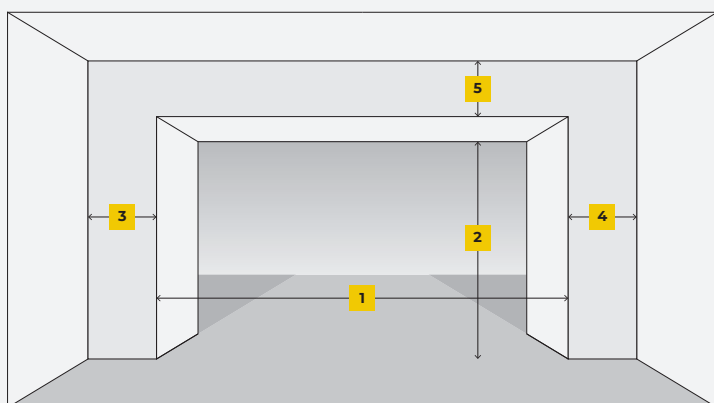

Vue intérieure

- 1 Largeur tableau
- 2 Hauteur tableau
- 3 Écoinçon gauche
- 4 Écoinçon droit
- 5 Retombée de linteau

PORTE DE GARAGE À LAMES

VRS ENROULABLE

AVANTAGES

- | Réalisation sur mesure
- | Portes motorisées jusqu'à 5 m de largeur
- | Homogénéité avec les volets roulants
- | Pré câblée et pré réglée



Exemples de réalisations



LE + PRODUIT


Libère un maximum d'espace sur les murs latéraux, devant la porte ce qui libère un espace de stationnement, sous le plafond.




Norme NF
EN 13241-1




Barre palpeuse radio ou filaire située sous la lame finale avec détection automatique d'obstacle pour une sécurité optimale et déclenchement de la remontée immédiate



Système anti-chute : blocage automatique du tablier lorsque la descente est trop rapide




Verrou automatique de série avec feutrine




Manœuvre de secours intérieur et/ou extérieur



Motorisation radio avec arrêt sur obstacle



Lame hublot (option)



Lame d'aération (option)



Coulisse en alu



Lame alu 77



Digicode SOMFY (option)

Automatismes



SOMFY
Rollixio IO avec barre palpeuse radio ou filaire, éclairage intégré et bouton de commande accessible en façade
(Alarme de série)



SOMMER
Éclairage intégré et bouton de commande accessible en façade.
EN OPTION :
Alarme
Barre palpeuse filaire, compatible Delta Dore X3D, préconisation des photocellules pour pilotage à distance.

Commandes



SOMFY
KEYGO

somfy.



SOMMER
PEARL

SOMMER

PORTE DE GARAGE À LAMES

VRS **PLAFOND**

AVANTAGES

| Ouverture
jusqu'à 4 m


| Retombée
de linteau 8 cm

| Idéale pour
des garages bas

| Convient facilement
aux inclinaisons de
plafond jusqu'à 10 %



| Exemples de réalisations

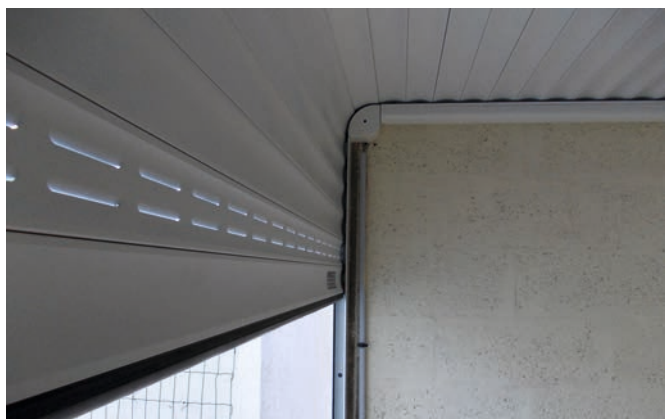


LE + PRODUIT


Fonctionnement silencieux par le roulement à bille et le moteur à courroie crantée




Finition des coulisses horizontales avec un cache arrondi en alu laqué



Lame hublot




Lame d'aération



Ressorts de compensation



Motorisation radio avec arrêt sur obstacle



Digicode SOMFY (option)



Vue intérieure

Choisissez la porte de garage qui vous correspond !

Grâce à sa motorisation, un seul clic suffit pour ouvrir et fermer votre porte de garage.

La porte de garage à refoulement plafond dispose de toutes les qualités exigées pour une porte de garage.



Motorisation

SOMFY DEXXO
Smart IO avec éclairage intégré, rail à courroie silencieux

Batterie de secours intégrée

somfy.



Commande

SOMFY KEYGO

somfy.

PORTE DE GARAGE **SECTIONNELLE**



2 choix d'ouverture possibles selon configuration du garage




■ VRS SECTIONNELLE PLAFOND (P. 12-17)



■ VRS SECTIONNELLE LATÉRALE (P. 18-19)

Caractéristiques techniques

	PLAFOND			LATÉRALE
	ACCESS	PRESTIGE	PRESTIGE +	
Type de ressort	TRACTION	TRACTION	TORSION AV / AR	
Largeur en mm	2 400 / 2 500 / 3 000 mm	jusqu'à 5 000 mm	jusqu'à 5 800 mm	jusqu'à 5 700 mm
Hauteur en mm	2 000 / 2 125 mm	jusqu'à 3 000 mm	jusqu'à 3 500 mm	jusqu'à 3 500 mm
Écoinçons	85 mm	85 mm	85 mm	100 mm côté fermeture 100 mm côté refoulement
Retombé du linteau	90 / 120 mm	90 / 120 mm	Avant : 190 / Arrière : 90 mm	100 mm
Refoulement	Plafond	Plafond	Plafond	1 mur latéral
Option portillon	Non	800 mm	1000 mm	580 mm
Hublots	Non	ALU ou PVC	ALU, Alunox, Inox, PVC	ALU, Alunox, Inox, PVC
Décor et design	Non	Oui	Oui	Oui
Version	Manuelle et motorisée	Manuelle et motorisée	Manuelle et motorisée	Manuelle et motorisée
Caractéristiques	Quincaillerie Galva Dimensions standards	Quincaillerie laquée blanche posée Dimensions standards et sur mesure possible	Rupture du pont thermique Quincaillerie laquée blanche posée Sécurité renforcée (rails verticaux antidégondage, sabots retardateurs d'effraction fixés au sol) Dimensions standards et sur mesure possible	Quincaillerie laquée blanche posée Dimensions standards et sur mesure possible
Conditionnement	Prémontée ou kit	Kit	Kit	Kit
Couleurs	Blanc / 7016 / 2100 sablé / 7016 givré / 9005 givré	Palette RAL	Palette RAL	Palette RAL

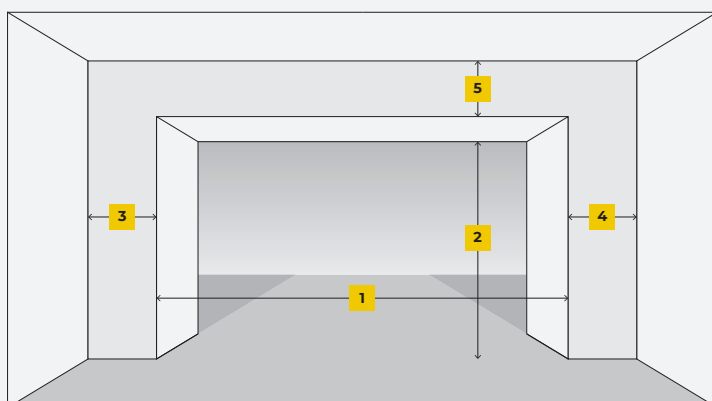

■ Vue intérieure

- 1 Largeur tableau
- 2 Hauteur tableau
- 3 Écoinçon gauche
- 4 Écoinçon droit
- 5 Retombée de linteau

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

VRS SECTIONNELLE PLAFOND

ACCESS

AVANTAGES

- | Pose plus rapide et plus simple
- | Entrée de gamme
- | Gain de place



Exemples de réalisations






CONDITIONNEMENT


Possibilité de livraison
en kit ou en prémonté



Schéma traction



Joint bas
d'étanchéité



Doubles ressorts
intégrés dans
les rails verticaux



Charnière et visserie
galva




Galet double pour
un fonctionnement
souple en galva




Capots de ressorts

Motorisations



SOMFY
DEXXO Smart IO



SOMMER
DUO

Commandes



SOMFY
KEYGO



SOMMER
PEARL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

VRS SECTIONNELLE PLAFOND

PRESTIGE

AVANTAGES

- | Pose plus rapide et plus simple
- | Personnalisation avec hublots
- | Entrée de gamme
- | Gain de place



Exemples de réalisations





LE + PRODUIT

Possibilité d'intégrer différents hublots afin d'apporter de la luminosité au garage



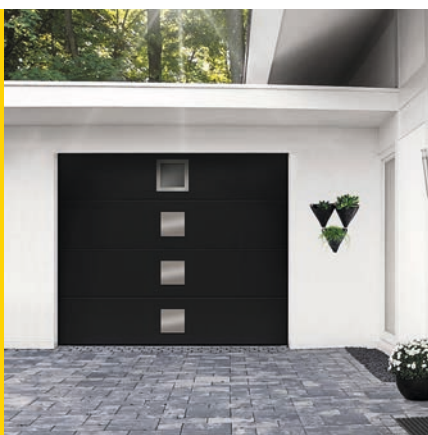



Schéma traction



Joint bas d'étanchéité



Doubles ressorts intégrés dans les rails verticaux



Charnière et visserie blanches




Galet double pour un fonctionnement souple




Capots de ressorts

Motorisations



SOMFY DEXXO Smart IO



SOMMER DUO

Commandes



SOMFY KEYGO



SOMMER PEARL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

VRS SECTIONNELLE PLAFOND

PRESTIGE +

AVANTAGES

- | Possibilité de mettre un portillon intégré
- | Rupture de pont thermique
- | Serrure jusqu'à 7 points
- | Design et personnalisation



Exemples de réalisations





■ Ouvrants jusqu'à 1 m de large à partir de 200 mm du bord



■ Quincaillerie et sécurité renforcées



■ Charnière et visserie blanches



■ Galet double pour un fonctionnement souple




■ Joint périphérique de série pour une isolation et une étanchéité améliorée




■ Joint bas d'étanchéité


■ Schémas de torsions



■ Motorisations



SOMFY
DEXXO Smart IO



SOMMER
DUO

■ Commandes



SOMFY
KEYGO



SOMMER
PEARL

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

VRS SECTIONNELLE LATÉRALE

AVANTAGES

- | Possibilité de mettre un portillon intégré
- | Rupture de pont thermique
- | Serrure jusqu'à 7 points
- | Design et personnalisation



Exemples de réalisations





Seuil drainant alu avec patin



Sécurité électrique radio



Quincaillerie renforcée



Patins de protection d'angle de butée




Patins de protection de glissement




Patin de retour



Chariot double-roulettes

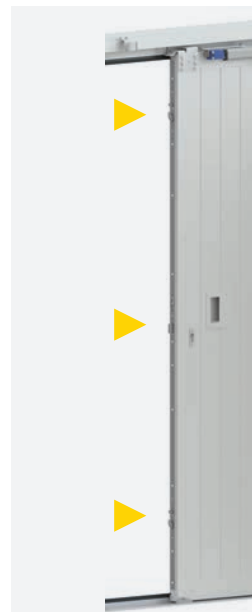

Serrure 3 points

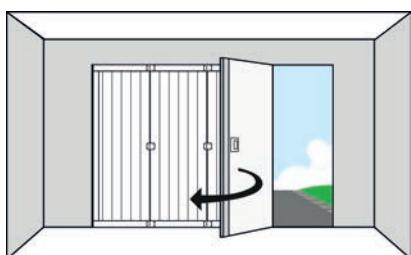

Possibilité d'un vantail ouvrant avec une ouverture à 180° de série




Vue intérieure




Faible encombrement avec pré-cadre laqué blanc

Motorisations



SOMFY DEXXO Smart IO



SOMMER DUO

Commandes



SOMFY KEYGO



SOMMER PEARL

PANNEAUX



Sans motif



1 nervure large centrale (sauf sur la latérale)



4-5 nervures




Micro-rainures



Cassettes


COULEURS




Blanc



RAL
(satiné ou sablé)




Chêne foncé




Chêne doré


FINITIONS



Givré (seulement pour le 7016 et 9005)




Satiné



Sablé

ASPECTS



Lisse




Veiné bois

FAISABILITÉ DES PANNEAUX

(face intérieure blanche par défaut)

		Blanc	RAL	Chêne doré	Chêne foncé
VEINÉ BOIS	Sans motif	●	●	●	●
	1 nervure centrale	●	●	●	●
	4 à 5 nervures	●	●	●	●
	Cassettes	●	●		
LISSE	Sans motif	●	●	●	
	1 nervure centrale	●	●	●	
	4 à 5 nervures	●	●	●	
	Micro-rainurés	●	●	●	

LES COULEURS

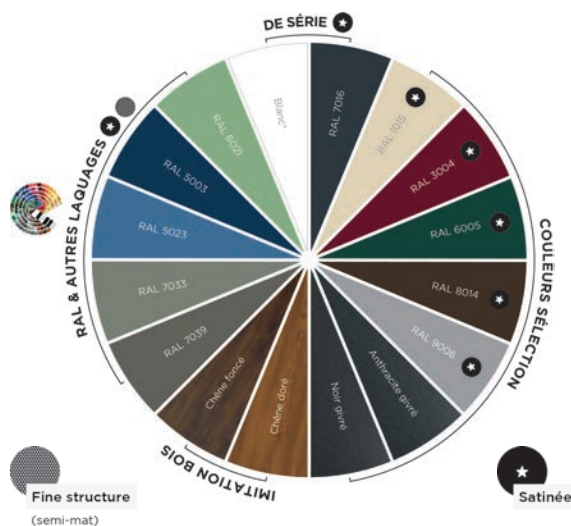

HUBLOTS

Encadrements



■ Alunox : carré, rond et losange



■ PVC, ALU : carré, rond, losange et rectangle



■ Panoramique inox : petit rectangle, moyen rectangle et grand rectangle

Motifs (pour encadrements rectangles PVC ou aluminium)

Intégrés au vitrage



■ Croisillons en laiton



■ Croisillons en alu



■ Croisillons en plomb

En applique (couleur de la porte)



■ Croisillons

OPTIONS DE PROTECTION



■ Vernis brillant de protection de la couleur




■ Protection bord de mer




■ Protection anti-graffiti

VITRAGES

Verre




■ Clair



■ Delta mat




■ Satinovo




■ G200

Plexi



■ Clair



■ Granité

PORTE DE GARAGE BATTANTE ALU

PORTE DE GARAGE BATTANTE

AVANTAGES

- | Ouverture intérieure et extérieure
- | Idéale pour la rénovation de garage
- | Hublot et double vitrage retardateur d'effraction
- | Panneau alu 28 mm
- | Disponible en 2 et 3 vantaux
- | Sécurité renforcée



Exemples de réalisations





← Ouverture intérieure ou extérieure



Paumelles à clamer de série



Option paumelles 3D



Pare-tempête (noir si profils de couleur)



Verrous haut et bas intégrés dans les profils (hors vantail principal pourvu d'une serrure)



Seuil 20 mm avec drainage (normes PMR)



Parties vitrées Double-vitrage retardateur d'effraction 44.2/16/4



Couleurs paumelles et poignées (de série) BLANC pour portes blanches et NOIR pour portes de couleur



Hublots : carré, rond et losange Encadrement aluminium aspect inox brossé int./ext.



104 route des Relandières

ZA Les Relandières Sud

44 850 LE CELLIER

02 40 25 35 35

serviceclients@vrs-fermetures.fr

www.vrs-fermetures.fr



Besoin d'aide ?

Profitez de nos documentations !